

# Building Life

## AP5211/AP5211-E 二百萬像素室外紅外線彩色網路攝影機



### 特色

- H.264 / MJPEG 雙模
- IP66 防塵防水等級
- 符合 ONVIF 標準
- 8 種影像串流
- 2 百萬像素解析度
- 內建紅外線 LED 燈 · 照射距離可達 20 公尺
- 日夜兩用(ICR)
- 提供 MicroSD 卡插槽(可用於儲存排程/事件/循環錄影影像)
- 複合影像輸出
- 透過 I/O 端子外接警報設備
- 乙太網路供電 IEEE 802.3af (AP5211-E 型號)
- 支援 iPhone H.264 格式串流/ 3GPP 串流

一般機種	AP5211
PoE 供電機種	AP5211-E



# Building Life

## AP5211/AP5211-E 二百萬像素室外紅外線彩色網路攝影機

### 技術規格 - AP5211 / AP5211-E

#### 影像 & 攝影機

4 resolutions, 8 profiles compressed concurrently		
Resolution at 1600 x 1200 (in FPS)		
H.264	MJPEG	
2 Megapixel	15	10
VGA	15	15
QVGA	15	15
Resolution at 1280 x 720 (in FPS)		
H.264	MJPEG	
720p	30	10
VGA	30	15
QVGA	30	15
QVGA	30	15
位元速率	64K ~ 4M bits/sec (CBR/VBR configurable)	
影像感應器	2 百萬像素 1/3.2" CMOS	
Network Performance	Up to 12 video clients, total 30 Mbps	
鏡頭	Board Lens, 4.2mm, F1.8	
照射距離	紅外線 LED 燈(開啟): 20 公尺	
ICR (日夜兩用)	自動切換(透過排程、GPIN、光線感應觸發影像)或手動切換	
最低照度	LED(關): 1 ~ 10000 Lux; IR LED(開): 0 Lux	
影像控制	8 Streaming Profiles H.264 & Motion JPEG VBR/CBR/GOP for quality/bitrate control Embedded OSD for Time & Text Stream RTSP URI Supports 3GPP mobile streaming Supports streaming on iPhone	
數位 PTZ	By Image Area	
PTZ 支援	Pelco D/P	
警報輸入/輸出	1*IN/1*OUT for presettable open/close	
影像調整	亮度、飽和度、色調、對比度、曝光(快門速度: 1/30 秒至 2 秒)、白平衡、旋轉、影像翻轉/鏡射、自動增益控制(AGC)	
觸發	排程、位移偵測、開機、GPIN	
事件	透過 FTP 上傳截圖 將影片片段儲至 Micro-SD 卡 透過電子信箱和 TCP、GPOUT 通知事件	
本地端儲存空間	Micro SD 插槽 (最小 2GB、最大 32GB、Class 6 以上最佳)	
語音壓縮格式	AAC-LC / u-LAW	
外觀介紹		

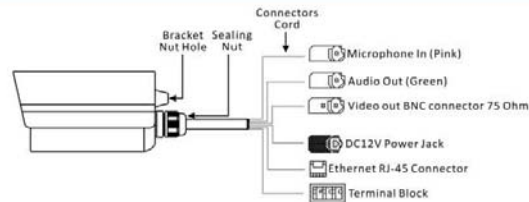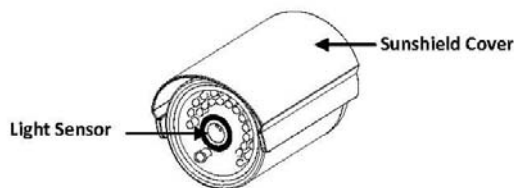

#### 網路

網路介面	10BASE-T/100BASE-TX
協議	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP, RSTP, RTP, UPnP
安全性	3 層密碼保護(管理者、操作者、觀看者)

#### 系統需求

電腦系統需求	CPU: Pentium Dual Core RAM: 1G 圖形卡: 128MB
操作平台	Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7 DirectX 9
瀏覽器	IE 7.0 以上


#### 操作環境

電源供應器	AC/DC 輸入: AC100 ~ 240V; 輸出: DC 12V/1 A
乙太網路供電(optional)	IEEE 802.3af (AP5211-E)
耗電量	小於 8 W
操作溫度	0°C ~ 50°C
操作溼度	20% ~ 80% RH (非凝結狀態)
尺寸	70 (W) x 111 (L) x 70 (H) mm
重量(net)	650g(camera onl) (y)
認證	CE/FCC, ROHS

I/O	1 x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 1 x DC Power Jack 1 x Reset button (internal) 1 x Micro SD slot 1 x 75 Ohm Video Out BNC Connector 1 x Digital In, 1 x Digital Out, 1 x Ground (on the Terminal Block) 1 x Audio Line In, 1 x Audio Out
-----	--

Package Contents	1 x 紅外線槍型網路攝影機 1 x DVD (使用手冊和軟體) 1 x 快速安裝手冊 1 x 安裝支架 1 x 乙太網路線 1 x AC/DC 12V/1A 電源供應器
------------------	--

#### 尺寸

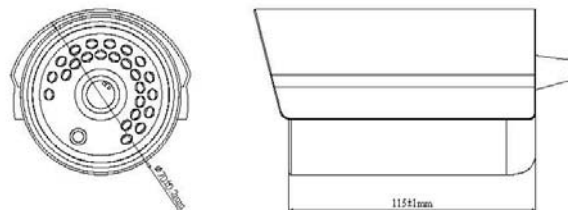

\* All specifications are subject to change without notice!!